

## Dokončení přestavby soustavy zásobování teplem v Kolíně

Naše společnost, která zásobuje teplem a teplou vodou značnou část obyvatel Kolína, koncem letošního října dokončila 3. etapu přestavbu parních rozvodů a technologií na výhodnější teplovodní systém. V oblasti zásobování teplem se jednalo o zásadní změnu.

Rekonstrukce, která byla pod názvem „Přechod části parní distribuce na teplovod“, zahájena I. etapou v roce 2017. Během celé této akce bylo nahrazeno 5,5 km trasy potrubí, rekonstruováno 15 parních výměňkových stanic a osazeno 15 nových objektových předávacích stanic. Celá modernizace systému proběhla za účelem snížení tepelných ztrát v rozvodech, rekonstrukce původních parních výměňkových stanic a samozřejmě zvýšení komfortu dodávek tepla a teplé vody odběratelům.

Práce byla provedena bez dlouhodobých přerušení dodávek tepelné energie, mimo doby potřebné na přepojení systémů, jenž nebylo možné realizovat bez odstávek. Za toto se všem dotčeným odběratelům ještě jednou omlouváme, stejně jako za dopravní omezení místních komunikací.




VS 11



VS 9



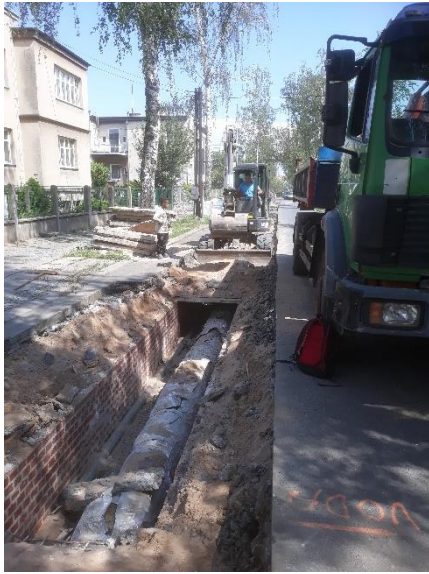

pára nahrazena teplovodem